

Sterowania radiowe Telecrane



Sterowanie radiowe Teleranger TR1-6D PRO

Wyposażenie


- sześć przycisków dwustopniowych
- jeden przełącznik dwupozycyjny
- jeden przełącznik trzypozycyjny (typowy dla systemu tandemowego)
- wyłącznik kluczykowy ON/OFF/START (START, sygnalizator akustyczny "dzwonek")
- przycisk bezpieczeństwa STOP "czerwony grzybek"
- sygnalizator LED
- wewnętrzna antena
- odbiornik posiadający dwa zakresy napięć zasilających
- dostępnych 35 kanałów w różnych konfiguracjach
 - automatyczne wybieranie częstotliwości z niskim poziomem zakłóceń po każdym załączeniu
 - automatyczne wybieranie częstotliwości z niskim poziomem zakłóceń w czasie pracy sterowania

Opis techniczny

Nadajnik



Odbiornik

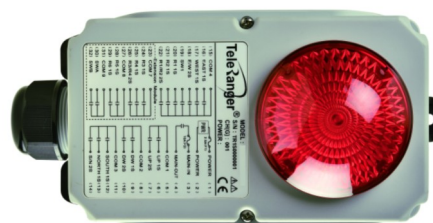

Kod ID 32 bity z 4,3 miliardami zestawów bez powtórzeń	
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem	
Zakres temperatury pracy od -30°C do 85°C	
Klasa ochrony IP67	Klasa ochrony IP66
Wymiary 222x65x49 [mm]	Wymiary 255x117x130 [mm]
Waga 350[g]	Waga 900 [g]
Zasilanie 4x baterie (akumulatorki) "AA"	Zasilanie 12V - 43V AC/DC lub 48V – 456V AC/DC
Zasięg pracy do 100m	Zastosowany sygnał akustyczny

Sterowanie jest wyposażone w system "E-card" tj. nadajnik i odbiornik posiadają kartę ID z pamięcią danych systemowych i kodu identyfikacyjnego. System "E-card" to rozwiązanie które pozwala na wymianę zestawu lub wymianę czy dodanie nadajnika "plug-and-play" przekładając kartę ID.



W skład zestawu TR1-6D PRO wchodzi:

Standardowo:

- Nadajnik
- Odbiornik
- 8szt akumulatorków "AA" (4szt w zapasie)
- Ładowarka akumulatorków "AA"
- Osłona nadajnika
- Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności

Opcjonalnie:

- Dodatkowy nadajnik (jako zapasowy)
- Wykonanie przyłącza zgodnie z schematem dostarczonym przez zamawiającego



Radiowy zesp. ster. TR1-6D PRO R+1T



Radiowy zesp. ster. TR1-6D PRO R+1T 16pin / 24pin



Radiowy zesp. ster. TR1-6D PRO R+2T 16pin / 24pin